

SONDE PIÉZOMÉTRIQUE MANUELLE

Produit > Sondes piézométriques manuelles > **Sonde à bip / Sonde piézométrique manuelle**

Sonde à Bip et lumineuse, la **sonde piézométrique manuelle** est une solution simple et portable pour des campagnes de mesures ponctuelles des niveaux d'eau.



Sonde à BIP



Applications
HYDROLOGIE

Vous pouvez utiliser la sonde piézométrique manuelle PARATRONIC pour effectuer des mesures ponctuelles des niveaux d'eau.

Vous descendez le capteur dans le forage et, lorsque le capteur atteint le niveau d'eau, la sonde émet un signal lumineux et une sonnerie.

Vous relevez ainsi la valeur sur le câble mètreur gradué au millimètre pour déterminer la hauteur exacte du niveau d'eau.

CAS D'USAGE La sonde BIP peut s'utiliser dans les forages d'eau, les puits et les réservoirs pour mesurer les niveaux.



Les avantages de notre sonde piézométrique manuelle

- **Simplicité** : Une solution simple et portable, idéale pour des campagnes de mesures ponctuelles des niveaux d'eau.
- **Précision** : La sonde permet de relever la hauteur d'eau avec précision grâce à un câble mètreur gradué au millimètre (avec des longueurs de câble de 50 m, 150 m ou 300 m).
- **Équipement complet** : Livrée avec un touret enrouleur en plastique, équipé d'un voyant, d'un BIP sonore et d'un galvanomètre pour tester la pile 9V (fournie).
- **Efficacité** : Le signal lumineux et la sonnerie permettent une détection rapide et précise du niveau d'eau.

GARANTIE 2 ANS

LES  PARATRONIC

• **Livraison en 48 heures**

Support commercial et technique :

+33 (0)4 74 00 12 70

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h



Puits de forage


PARATRONIC

Eau Environnement Risques Naturels

SONDE PIÉZOMÉTRIQUE MANUELLE

SONDE PIÉZOMÉTRIQUE MANUELLE

Alimentation & Consommation	
Alimentation	Pile 9 V type 6(L)R61 (fournie)
Caractéristiques fonctionnelles	
Résolution	1 mm
Répétabilité	2 mm
Fonction de l'interrupteur	O = arrêt, I = test pile, II = mesure
Test pile	Galvanomètre doit indiquer 8 à 10 V
Signal de mesure	Signal sonore et/ou flash LED
Caractéristiques mécaniques	
Modèles disponibles	BIP050 (50 m), BIP150 (150 m), BIP300 (300 m)
Touret	ABS - H = 420 mm, P = 250 mm, L = 330 mm
Sonde	Inox 316 - Ø 14 mm, L = 225 mm
Câble	Polyéthylène (LLDPE), 50 m, 150 m ou 300 m selon modèle
Conditions d'utilisation	
Entretien après usage	Nettoyage/séchage du câble après enroulement
Garanties / Normes	
Normes	Conforme DEEE, CE, recyclage via PARATRONIC

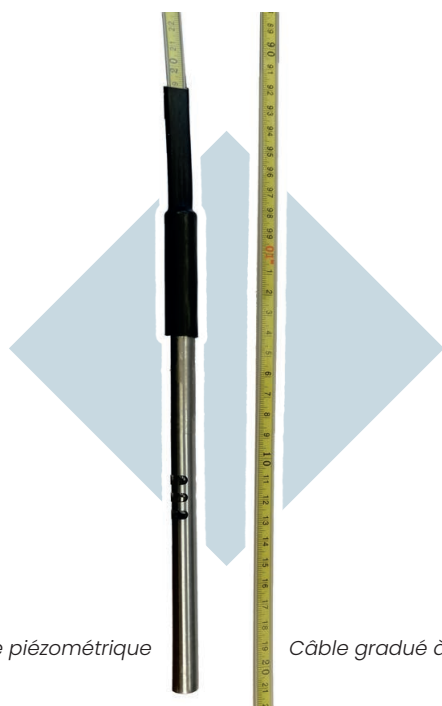

Sonde piézométrique

Câble gradué à la longueur



Tête de puits de forage



Voir la page du produit
sur notre site internet

WWW.PARATRONIC.COM

Les caractéristiques décrites dans ce document peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur.
Visuels non contractuels.