

Coffrets LNS

Applications :

Le coffret LNS permet la mise en oeuvre rapide et simple d'un point de mesure, qu'il soit installé de façon temporaire (chantier provisoire) ou définitive. Différents types de capteurs peuvent être connectés à celui-ci : Radar, poire de niveau, sonde de niveau, pluviomètre, capteurs physico-chimique, sonde de température, débitmètre, etc....

En version standard, jusqu'à 3 voies peuvent être utilisées simultanément.

Communiquant :

Intégrant un modem GSM/GPRS/3G, le coffret LNS transmet automatiquement ses mesures (mail, ftp, http, MQTT, supervision web) et envoie des alarmes par mail et par SMS.

Sûr et fiable :

Secouru par batterie, intégrant les différentes protections contre la foudre, intégré en coffret IP66, ... le coffret LNS est prévu pour un fonctionnement dans les conditions les plus difficiles.

Autonome :

Très faible consommation, le coffret LNS peut être alimenté directement par batterie ou être associé à des panneaux solaires. Il peut bien évidemment être également raccordé au réseau EDF.

Souple et ouvert :

Compatible avec les caméras IP et intégrant des fonctions d'automatisme, le coffret LNS s'adapte à vos besoins : commande de sirènes d'alarmes, de barrières automatiques, de panneaux à messages variables, prise et transmission de photos et de vidéos...

Disponible :


- Livraison rapide.
- Constante disponibilité technique pour répondre à vos demandes.



C119F-0919

	LNS GPRS12-1	LNS GPRS12-3	LNS GPRSSOL-1	LNS GPRSSOL-3	LNS GPRS230-1	LNS GPRS230-3
Nombre de voie :	1	3	1	3	1	3
Clavier afficheur :	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Modem :	GSM/GPRS/3G inclus	GSM/GPRS/3G inclus	GSM/GPRS/3G inclus	GSM/GPRS/3G inclus	GSM/GPRS/3G inclus	GSM/GPRS/3G inclus
Parafoudres :	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Alimentation :	12V externe	12V externe	panneau solaire (fournit)	panneau solaire (fournit)	230V	230V
Secours batterie intégrée :	non	non	oui (18Ah)	oui (18Ah)	oui (18Ah)	oui (18Ah)
Protocoles et formats :	Mail, SMS, ftp, PLQ2000, xml, csv, Modbus, ModbusTCP, SDI12, http, MQTT	Mail, SMS, ftp, PLQ2000, xml, csv, Modbus, ModbusTCP, SDI12, http, MQTT	Mail, SMS, ftp, PLQ2000, xml, csv, Modbus, ModbusTCP, SDI12, http, MQTT	Mail, SMS, ftp, PLQ2000, xml, csv, Modbus, ModbusTCP, SDI12, http, MQTT	Mail, SMS, ftp, PLQ2000, xml, csv, Modbus, ModbusTCP, SDI12, http, MQTT	Mail, SMS, ftp, PLQ2000, xml, csv, Modbus, ModbusTCP, SDI12, http, MQTT
Logiciel de programmation et d'exploitation :	Interface client léger (navigateur web)	Interface client léger (navigateur web)	Interface client léger (navigateur web)	Interface client léger (navigateur web)	Interface client léger (navigateur web)	Interface client léger (navigateur web)
Compatibilité superviseur web :	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Caméra :	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions :	400x300x200 mm	500x400x200 mm	500x400x200 mm	500x400x200 mm	500x400x200 mm	500x400x200 mm

Coffret LNS GPRSSOL-3

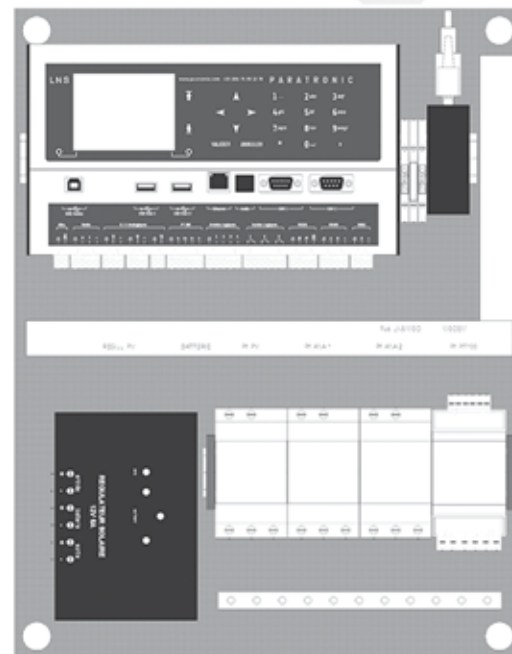

Coffrets LNS