

PARAFONDRES PRO RS485

Fonctionnement :

Le parafoudre PRO RS 485 est une protection série 3 fils (0V, TR+, TR-), conçue pour les entrées lignes des émetteurs/récepteurs RS485.

Caractéristiques :

résistances de terminaison	vitesse de transmission	atténuation
50 Ω	≤ 2 Mbit/s	< 2 dB
100 Ω	≤ 1 Mbit/s	< 1 dB
200 Ω	$\leq 0,5$ Mbit/s	$< 0,5$ dB

Tension nominale: **+5 V**

Courant nominal: **+50 mA**

Tension statique d'amorçage MC minimum : **50 V** (*)

Tension statique d'amorçage MD minimum : **7 V** (*)

Capacités d'écoulement MC et MD: **10 kA** (*) (**)


Tension résiduelle MC (sur un choc de 2,5 kA): **160 V** (*) (**)

Tension résiduelle MD (sur un choc de 2,5 kA): **10 V** (*) (**)


Fixation: **rail DIN**

Connexions: **à visser 7 mm²**

Synoptique

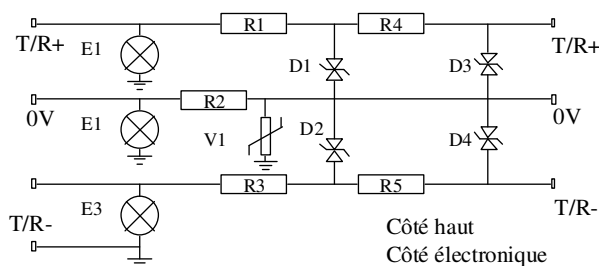

Encombrement

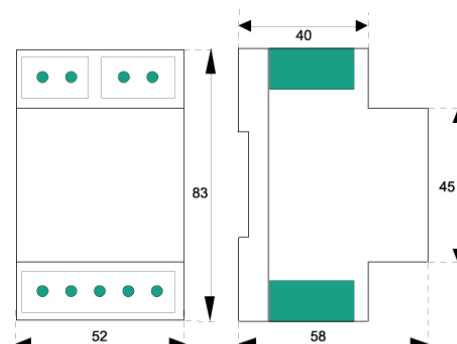

Les caractéristiques décrites dans ce document peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur