



PRO ADSL / RNIS

Caractéristiques:

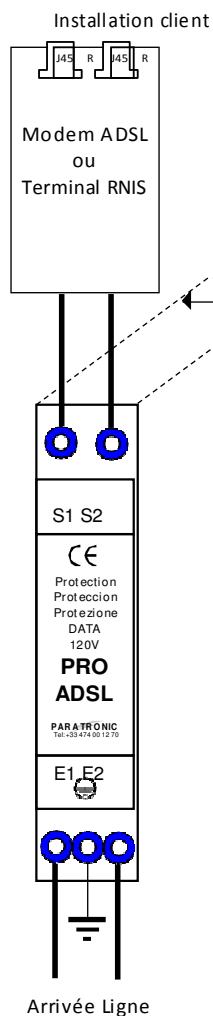

Boîtier
Matière
Fixation
Type de protection
Tension nominale
Nombre de ports
Niveau de protection à 10 kA MD/MC
Courant maxi admissible onde 8/20 μ A
Tension statique d'amorçage MD/MC
Perte d'insertion à 2 MHz (600 W)
Capacité des bornes
Température d'utilisation
Degré de protection

1 module
Pa66 30% FV : (V1)
Rail DIN
Série : 0,2 A
120 V
2
50 / 50 V
10 kA
160 / 230 V
0,1 dB
4 mm²
- 20°C + 50°C
IP 20

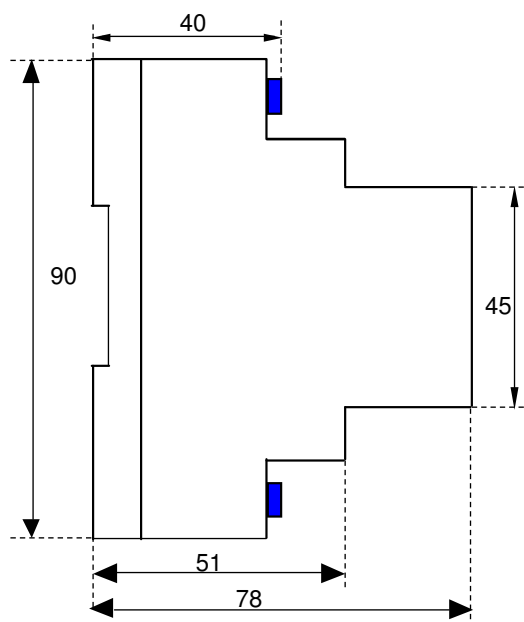

Les caractéristiques décrites dans ce document peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur.