

DETECTOR DE NIVEL CON FLOTADOR Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SANITARIA NIVOSTOP® / ACS



- Gama para agua potable
- Para aplicaciones alimentarias
- Lastre integrado
- Longitud del cable: 5, 10 o 20 m
- Certificado de conformidad sanitaria

APLICACIONES

El detector de nivel **NIVOSTOP® / ACS** es un modelo específicamente diseñado para su uso en agua potable o aplicaciones alimentarias (*depósitos de agua potable, embotellado, excavación de pozos de agua*).

PRINCIPIO



Su principio de funcionamiento es idéntico al del resto de los productos de la gama: ante la presión del líquido, la basculación del flotador acciona un contacto conectado a un armario de control.

El lastre integrado evita que pueda subir a la superficie o enrollarse en objetos de las inmediaciones. Por tanto, el detector permanece sumergido y transmite en un espacio muy reducido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcionamiento	: Omnidireccional
Presión máx. admisible	: 2 bar
Índice de protección	: IP68
Temperatura máx.	: +70 °C
Densidad admisible	: De 0,95 a 1,05
Ángulo de conmutación	: 10°
Microrruptor inversor	: Contactos revestidos de oro
Poder de corte	: 1 mA/4 V – 5 A / 250 V
Cable	: 3x0,75 mm ²
Altura/Diámetro	: 180x100 mm
Longitud del cable	: 5, 10, 20 m (<i>otros por encargo</i>)

CONEXIONES

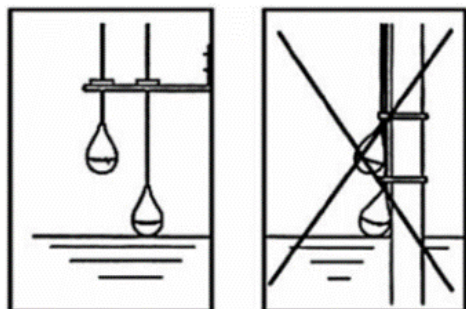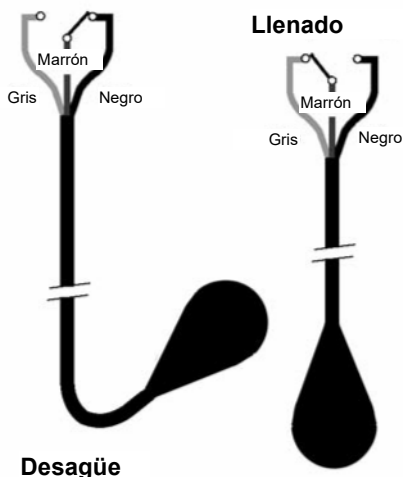

CÓDIGOS DE REFERENCIA

Código	Referencia	Designación
523 005	ACS-5	NIVOSTOP ACS / Long. de cable 5 m
523.010	ACS-10	NIVOSTOP ACS / Long. de cable 10 m
523 020	ACS-20	NIVOSTOP ACS / Long. de cable 20 m

Accesorio de fijación

520 917	Sujetacables	Sujetacables para 1 cable
520 919	Pinza de anclaje	Pinza de suspensión para 2 cables

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

DETECTOR DE NIVEL
NIVOSTOP® / ACS

15-06-2011

523 I0 01 B

NIV

523-01/1