

# DETECTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR CERTIFIE ACS NIVOSTOP® / ACS



- Gamme pour l'eau potable
- Pour applications alimentaires
- Lest intégré
- Longueur du câble : 5, 10 ou 20 m
- Certification ACS

## APPLICATIONS

Le détecteur de niveau **NIVOSTOP® / ACS** est un modèle spécialement conçu pour une utilisation dans de l'eau potable ou des applications alimentaires (réservoirs d'eau potable, mise en bouteille, forage d'eau de puits).

## PRINCIPE


Son principe de fonctionnement reste conforme aux autres produits de la gamme ; sous la poussée du fluide le basculement du flotteur actionne un contact relié à une armoire de commande.

Son lest intégré lui permet de ne pas remonter à la surface ni de s'enrouler autour d'objets présents à proximité. Le détecteur reste donc immergé et commute dans un très faible espace.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement	: Omnidirectionnel
Pression maxi admissible	: 2 bar
Indice de protection	: IP68
Température maxi	: + 70°C
Densité admissible	: 0,95 à 1,05
Angle de commutation	: 10°
Micro rupteur inverseur	: Contacts revêtus or
Pouvoir de coupure	: 1mA / 4V – 5A / 250 V
Câble	: 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Hauteur / diamètre	: 180 / 100 mm
Longueur de câble	: 5 m, 10 m, 20 m (autres sur demande)

## BRANCHEMENTS

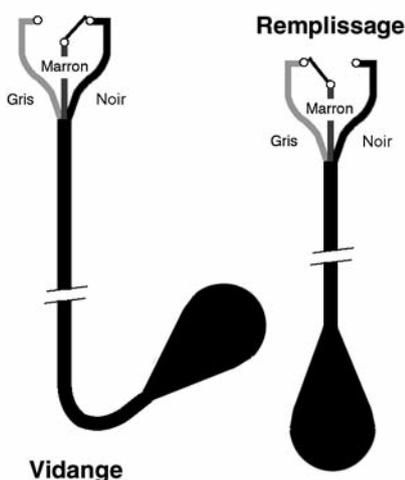


## CODES ET REFERENCES

Code	Référence	Désignation
523 005	ACS-5	NIVOSTOP ACS / Lg de câble 5 m
523 010	ACS-10	NIVOSTOP ACS / Lg de câble 10 m
523 020	ACS-20	NIVOSTOP ACS / Lg de câble 20 m

## Accessoire de fixation

520 917	Attache câble	Attache câble pour 1 câble
520 919	Pince d'ancrage	Pince de suspension pour 2 câbles

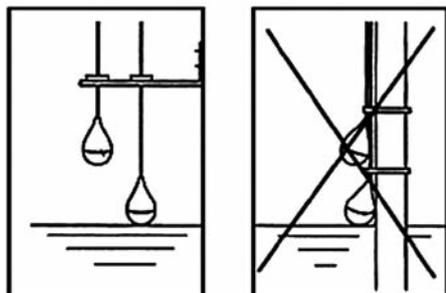

**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

DETECTEUR DE NIVEAU  
**NIVOSTOP® / ACS**

15-06-2011

523 I0 01 B

**NIV**

**523-01/1**