
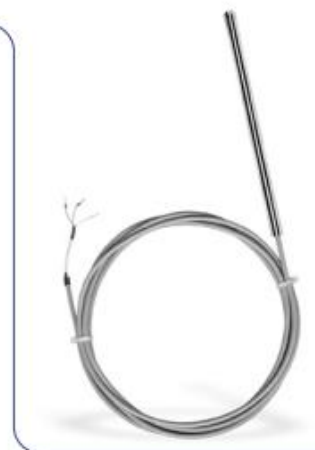


## SONDE Pt 100


sonde Pt 100  
avec câble de raccordement  
gaine de protection Ø 6 mm

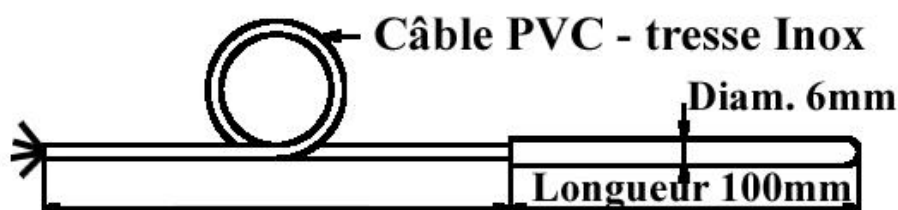

### Caractéristiques

Sonde Pt 100 céramique  
Classe A, simple enroulement  
Température d'utilisation : -50°C à +90°C  
Gaine de protection : Acier inox 316L, Ø=6  
Dimension (mm) : Ø=6, L=100 (Longueur utile)  
Câble : PVC, tresse inox, (longueur à déterminer)  
Raccordement sur 4 fils

### Raccordement

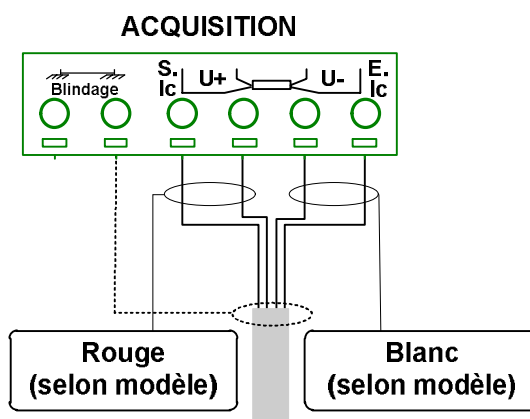

Les caractéristiques décrites dans ce document peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur